

teXet®

Bring the best together



Автомобильный видеорегистратор

DVR-02

Руководство по эксплуатации


ISO9001


Общая информация

Регистратор teXet DVR-02. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями видеорегистратора и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, кнопках управления видеорегистратором и его функциональных возможностях, перечень мер безопасности, игнорирование или несоблюдение которых может привести к повреждению устройства, сбоям в его работе или к выходу из строя. В руководстве так же содержатся советы по использованию автомобильного видеорегистратора teXet DVR-01. Приведённая информация позволит избежать ошибок, связанных с неправильной эксплуатацией устройства.

Спецификация

- 1.44" TFT цветной дисплей 128x128 пикселей
- 2 Мрiх CMOS матрица
- 135° угол обзора объектива
- 0.8 люкс чувствительность камеры
- Формат фото 1280x960
- Формат видео 640x480@30кадров/секунду, avi
- Поддержка USB 2.0
- Поддерживаемые ОС Windows 2k/XP/Vista, MAC
- Размер видеофайла 1Гб/40мин.
- Время работы на аккумуляторе 2.5 часа
- Рабочая температура -20~50°
- Li-Ion аккумулятор 450 мАч
- Размеры: 191x118x12 мм
- Вес: 380 г

Внешний вид

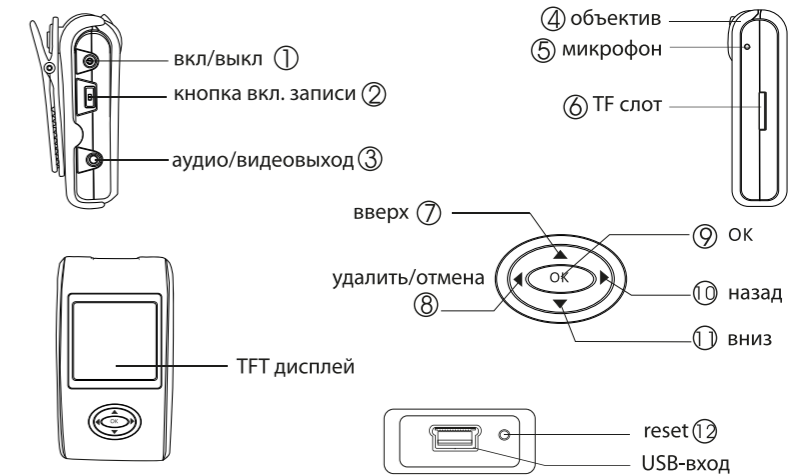


Меню видеорегистратора

- 1) Включение датчика движения
- 2) Включить фотокамеру
- 3) Включить видеозапись
- 4) Просмотр фотографий
- 5) Просмотр видеозаписей
- 6) Прослушивание аудиофайлов

1) Запись видео.
Для включения функции записи видео необходимо вставить в устройство карту памяти формата microSD в слот ⑥. Затем в меню видеорегистратора выбрать пункт "Запись видео" и нажать кнопку ОК ⑨.




2) Для просмотра сделанных видеозаписей необходимо выйти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК ⑨ выполнить вход в меню "Видеозаписи". Перед Вами появится список записанных видеофайлов. Просмотреть выбранный файл можно нажав кнопку ОК ⑨.

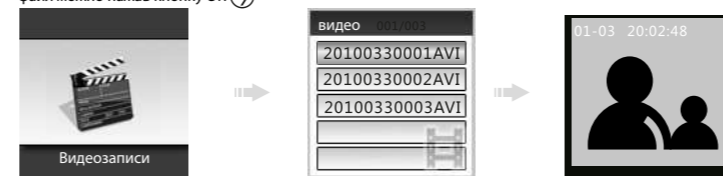


3) Для удаления видеозаписей необходимо войти в меню списка видеозаписей, выбрать необходимую, нажать кнопку ⑧ и подтвердить удаление.




4) Сделать фото
Для включения функции фото необходимо вставить в устройство карту памяти формата microSD в слот ⑥. Затем в меню видеорегистратора выбрать пункт "Сделать фото", нажать кнопку ОК ⑨. На экране появится изображение с сенсора регистратора. Для сохранения изображения в фотографию необходимо нажать кнопку ОК ⑨.

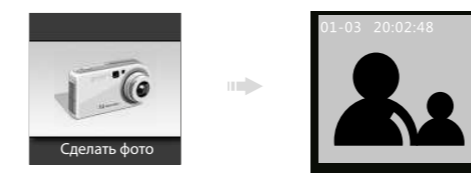

5) Для просмотра сделанных фотографий необходимо выйти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК ⑨ выполнить вход в меню "Фотографии". Перед Вами появится список файлов.

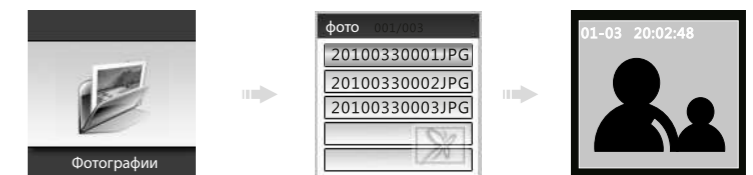


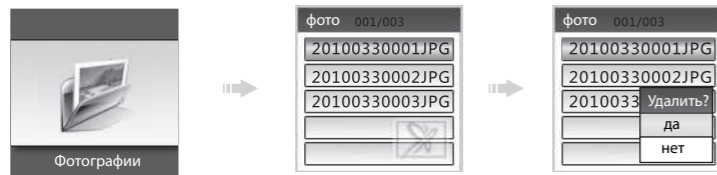
6) Для просмотра записанных аудиофайлов необходимо войти в меню видеорегистратора и нажатием кнопки ОК ⑨ выполнить вход в меню "MP3". Перед Вами появится список файлов. Просмотреть выбранный файл можно нажатием кнопки ОК ⑨.

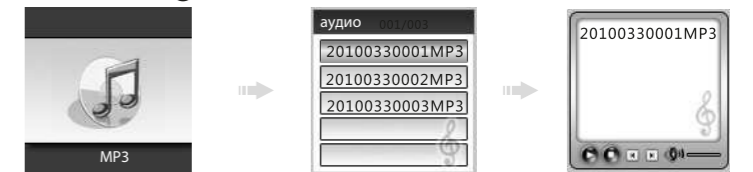



7) Для удаления аудиофайлов необходимо войти в меню списка аудио, выбрать необходимую, нажать кнопку ⑧ и подтвердить удаление.



7) Для удаления фотографий необходимо войти в меню списка "Фотографии", выбрать необходимый файл, нажать кнопку  и подтвердить удаление.




8) Режим ожидания.
Для выключения режима ожидания нажмите кнопку ОК -> появится главное меню видеорегистратора.
Для включения записи видео нажмите кнопку записи 




9) Меню настроек


1) Установка штампа даты и времени на видеозаписях.

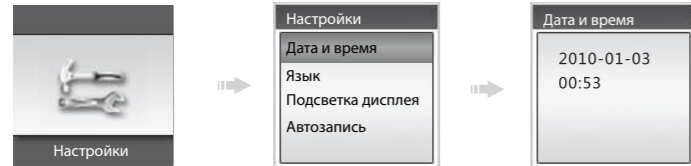


2) Выбор языка интерфейса

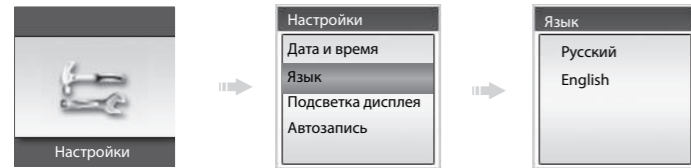


3) Установка времени подсветки дисплея

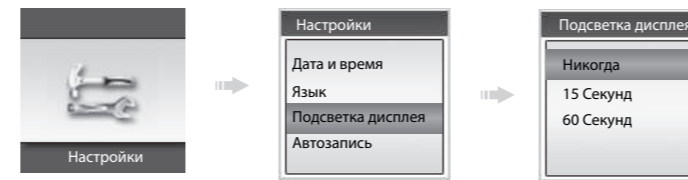

4) Вкл/откл. функции записи видео по включению видеорегистратора

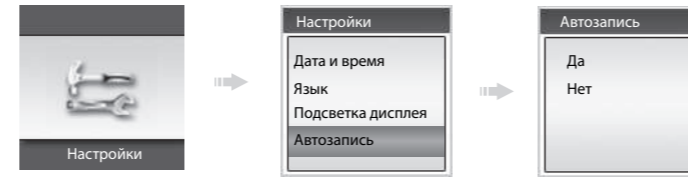

10) Местонахождение файлов на карте памяти.

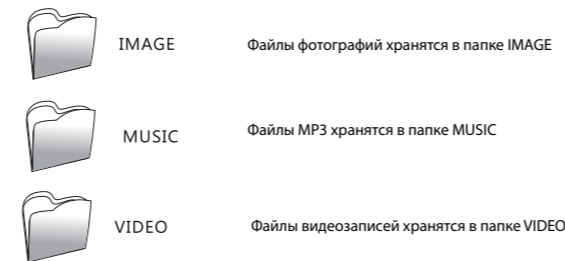

11) Комплектность



12) Зарядка устройства.
Зарядка аккумулятора: DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, без функции памяти, который может перезаряжаться многократно.


Для подзарядки устройства используйте входящие в комплект сетевое зарядное устройство, автомобильное зарядное устройство или usb-кабель.



13) Инструкция по подключению.


Использование в автомобиле

- 1) Вставьте карту памяти в TF слот
- 2) Подключите автомобильное зарядное устройство, нажмите кнопку включения записи или режим "Детектор движения".




Использование в помещении

- 1) Вставьте карту памяти в TF слот
- 2) Подключите сетевое зарядное устройство, нажмите кнопку включения записи или режим "Детектор движения".





Подключение к компьютеру

- 1) Убедитесь, что карта памяти находится в устройстве
- 2) Подключите к компьютеру используя usb-кабель



Использование в качестве веб-камеры

- 1) Подключите устройство к компьютеру используя usb-кабель
- 2) Нажмите кнопку ОК  для перехода в режим веб-камеры.



12) Подключение к ТВ.

- 1) В выключенном состоянии подключите видео(желтый) и аудио(белый) разъемы к видео и аудио разъемам телевизора.
 - 2) Зажмите кнопку «ОК» и «Вкл/выкл» одновременно для включения устройства в режиме вывода телевизор/внешний дисплей, затем изображение появится на экране и станут доступны функции проигрывания и удаления файлов
- Видео MP4 и аудиофайлы MP3 должны быть размещены соответственно в своих каталогах VIDEO и MUSIC.

13) Меры безопасности.

- Устройство следует держать вдали от зон с экстремальным изменением температуры, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей или устройств излучающих тепло. Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыльную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химическими веществами;
- Предохраняйте видеорегистратор от ударов, не кладите на него тяжелые предметы и не вставляйте в него устройства или предметы, которые не подходят к стандартным разъемам. Падение устройства может привести к нарушению его нормального функционирования;
- Заряжайте видеорегистратор только совместимыми зарядными устройствами (входят в комплект). При первой зарядке подключите устройство к сети электропитания на 5-6 часов;
- Устройство предназначено для автоматического сохранения дорожной ситуации в видеофайл. Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего пребывания;

Меры безопасности при работе с адаптером питания

- При зарядке видеорегистратора используйте только стандартный тип адаптера питания (включен в комплект поставки). Использование нестандартного или иного типа зарядного устройства может привести к повреждениям устройства и потере гарантии;
- Адаптер можно подключать только к тому типу электрической сети, параметры которой указаны на маркировке. Если Вы не уверены в соответствии параметров электрической сети и адаптера питания, проконсультируйтесь со специалистами, обратитесь в службу поддержки или в один из авторизованных изготовителем сервисных центров;
- Не наступайте на кабель адаптера питания и не ставьте на него тяжелые предметы;

На заметку.

- 1) Зарядка аккумулятора: DVR-02 имеет высокоемкий литиевый аккумулятор, без функции памяти, который может перезаряжаться многократно. Пожалуйста, для использования полных возможностей аккумулятора устройства, первые 5 зарядок производите максимальное время.
- 2) Использование: перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с законодательством по месту Вашего пребывания!
- 3) Хранение: пожалуйста, держите устройство вдали от пыли, огня и влаги. Для чистки линз объектива используйте только специально предназначенные для этого средства.
- 4) Операции с картой памяти: вынимайте/вставляйте карту памяти только при выключенном устройстве.
- 5) Не забывайте вставить карту памяти перед использованием.
- 6) Старайтесь избегать использовать устройство вблизи источников высокого магнитного поля.
- 7) При зависании/некорректной работе устройства, перезагрузите его нажатием кнопки reset, при этом все пользовательские файлы (аудио/фото/видео) будут сохранены.